



EUGAS

Isıtma Çözümleri

Ürün Kataloğu

2022

İÇİNDEKİLER



2 **Seramik Radyant Isıtıcılar**

10 **Boru Tipi Radyant Isıtıcılar**

16 **Sıcak Hava Üreteci**

19 **Aksesuarlar**

20 **Kontrol Üniteleri**



EUGAS SERAMİK RADYANT ISITICILAR

Eugas seramik radyant ısıtıcılar, 1. kalite seramik taşları sayesinde muadillerine kıyasla daha düşük yakıt ile daha yüksek performans göstermektedir. Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı ve oda termostatlarına uyumluluğu ile kolay kullanım sunan Eugas seramik radyant ısıtıcılar, ergonomik yapıları ile de farklı mimari alanlara kolaylıkla uyum sağlarlar.

EUGAS SERAMİK RADYANT ISITICILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Düşük enerji tüketimi.
- 3 kademe çalıştırma imkanı.
- Cihaz üzerinde bulunan display ekranda kademe görüntüsü.
- Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı.
- Manuel kontrol imkanı.
- Oda termostatlarına uyumluluk.
- Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- Donma koruması.
- Basit montaj ve servis.

EUGAS SERAMİK RADYANT ISITICILARIN KULLANIM ALANLARI

Eugas seramik radyant ısıtıcılar, kafe ve restoranlarda, mağazalarda, kış bahçelerinde, ibadethanelerde, stadyumlarda, fabrika ve farklı endüstriyel alanlarda, açık - yarı açık ve yeterince havalandırılan kapalı alanlarda kullanılmaktadır. (Kapalı alanlarda montaj için tavan yüksekliğinin yeterli olması gerekmektedir.)

EUGAS






EUCER 4



EUCER 6

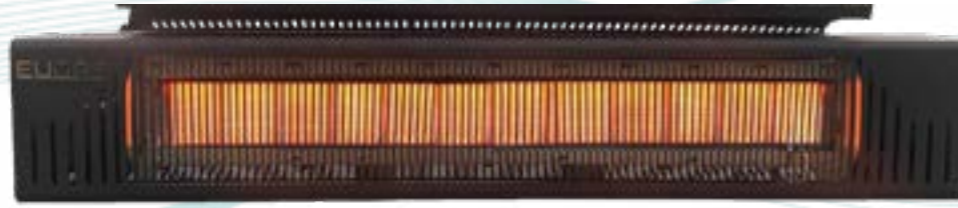

EUCER 12

EUCER

EUCER



EUCER 4


EUCER 6

EUCER 12

	EUCER 4	EUCER 6	EUCER 12
Kapasite	6 kw	12 kw	18 kw
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 0,57m ³ /h / LPG 0,42kg/h	NG 1,14m ³ /h / LPG 0,84kg/h	NG 1,71m ³ /h / LPG 1,27kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Plaka Sayısı	4	6	12
Ağırlık	Net 11,50kg / Brüt 15,50kg	Net 13,90kg / Brüt 17,00kg	Net 27,00kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 780L / 225w	270h / 960L / 225w	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 9m ² / ort 15m ² / max 20m ²	min 18m ² / ort 25m ² / max 40m ²	min 25m ² / ort 30m ² / max 50m ²
Montaj Yüksekliği	180 - 300cm	190 - 350cm	210 - 450cm

EUCER 12

	EUCER 12
Kapasite	25 kw
Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,38m ³ /h / LPG 1,76kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz
Plaka Sayısı	12
Ağırlık	Net 27kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 30m ² / ort 35m ² / max 55m ²
Montaj Yüksekliği	220 - 450cm

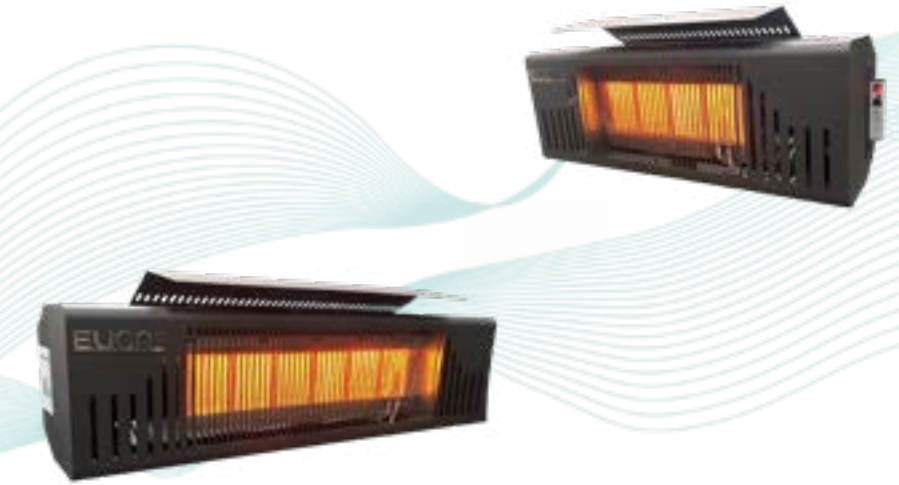



EUPLUS 4



EUPLUS 6



EUPLUS 12

EUPLUS

EUPLUS

	EUPLUS 4	EUPLUS 6	EUPLUS 12
Kapasite	6 kW	12 kW	18 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 0,57m ³ /h / LPG 0,42kg/h	NG 1,14m ³ /h / LPG 0,84kg/h	NG 1,71m ³ /h / LPG 1,27kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Plaka Sayısı	4	6	12
Ağırlık	Net 12,00kg / Brüt 16,00kg	Net 17,30kg / Brüt 21,30kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 780L / 230w	270h / 960L / 230w	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 8m ² / ort 14m ² / max 20m ²	min 17m ² / ort 23m ² / max 40m ²	min 25m ² / ort 30m ² / max 50m ²
Montaj Yüksekliği	170 - 290cm	180 - 360cm	200 - 450cm

	EUPLUS 12
Kapasite	25 kW
Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,38m ³ /h / LPG 1,76kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz
Plaka Sayısı	12
Ağırlık	Net 27kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 30m ² / ort 35m ² / max 55m ²
Montaj Yüksekliği	210 - 450cm





EUPLUS 12



EUPLUS 24

EUSUN

EUSUN



EUSUN 12


EUSUN 12

EUSUN 24

Kapasite	25 kW	35,5 kW	48 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,38m ³ /h / LPG 1,76kg/h	NG 3,37m ³ /h / LPG 2,50kg/h	NG 4,56m ³ /h / LPG 3,37kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Plaka Sayısı	12	12	24
Ağırlık	Net 27,00kg / Brüt 34,20kg	Net 27,00kg / Brüt 34,20kg	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg
Boyutlar	515h / 1660L / 410w	515h / 1660L / 410w	710h / 1660L / 410w
Isıtma Alanı	min 35m ² /ort 40m ² /max 60m ²	min 42m ² /ort 50m ² /max 70m ²	min 56m ² /ort 67m ² /max 94m ²
Montaj Yüksekliği	270 - 550cm	270 - 550cm	370 - 800cm

EUSUN 24

Kapasite	56 kW
Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 5,32m ³ /h / LPG 3,94kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz
Plaka Sayısı	24
Ağırlık	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg
Boyutlar	710h / 1660L / 410w
Isıtma Alanı	min 80m ² /ort 100m ² /max 135m ²
Montaj Yüksekliği	400 - 1200cm

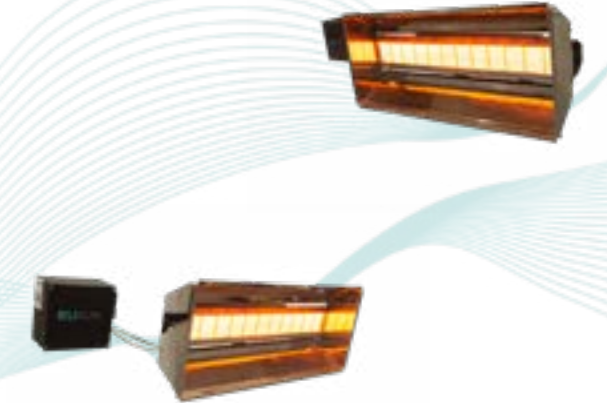



EULINE BORU TİPİ RADYANT ISITICI

Euline boru tipi radyant ısıtıcı, yüksek tavanlı ve geniş hacimli alanları ısıtmak için özel olarak tasarlanmıştır. Özel tasarım titanyum alaşımli radyant boruları ve 1. kalite malzemeler kullanılarak üretilen brülörü sayesinde açık, yarı açık ve ısıtılması zor büyük alanları enerjiden tasarruf sağlayarak kolayca ısıtır. I ve U tipi olmak üzere iki farklı modelde üretilmektedir.

EULINE BORU TİPİ RADYANT ISITICI GENEL ÖZELLİKLERİ


- Kısa sürede çalıştırma.
- Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- Düşük enerji tüketimi.
- Emniyetli gaz valf sistemi.
- Düşük emisyon oranı.
- Sessiz çalışma.
- Cihaz üzerinde bulunan display ekranda kademe görüntüsü.
- Donma koruması.
- Basit montaj ve servis.

EULINE BORU TİPİ RADYANT ISITICILARIN KULLANIM ALANLARI

Euline boru tipi radyant ısıtıcılar, kafe ve restoranlarda, seralarda, fabrika ve farklı endüstriyel alanlarda, açık - yarı açık ve yeterince havalandırılan kapalı alanlarda kullanılmaktadır. (Kapalı alanlarda montaj için tavan yüksekliğinin yeterli olması gerekmektedir.)



EUGAS

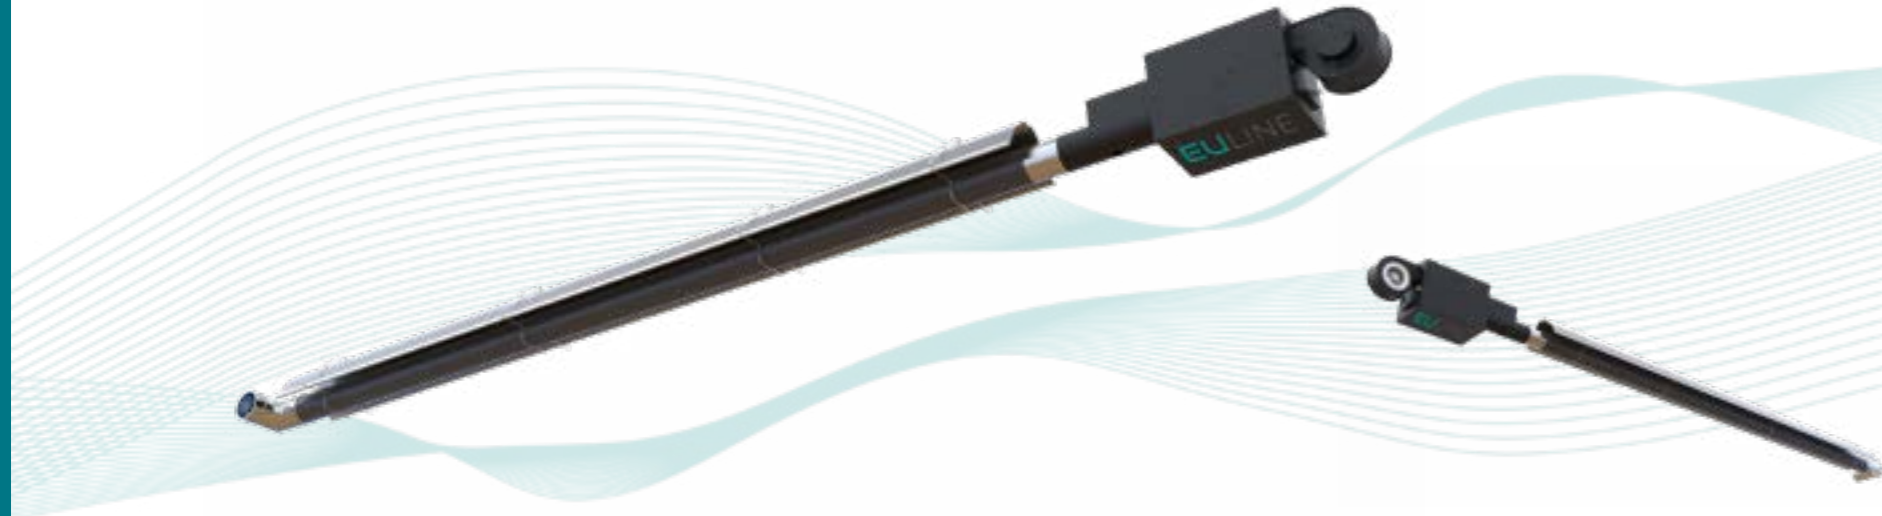


EULINE I TİPİ

	EULINE I 6m	EULINE I 9m	EULINE I 12m
Kapasite	20 kw	35 kw	45 kw
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,90m ³ /h / LPG 1,41kg/h	NG 3,33m ³ /h / LPG 2,46kg/h	NG 4,28m ³ /h / LPG 3,16kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Ağırlık	Net 60 / Brüt 80kg	Net 85-110 / Brüt 105-150kg	Net 110-135 / Brüt 150-185kg
Boyutlar	250h / 6900L / 320w	250h / 9900-12900L / 320w	250h / 12900-15900L / 320w
Isıtma Alanı	min 35m ² /ort 40m ² /max 60m ²	min 49m ² /ort 70m ² /max 100m ²	min 73m ² /ort 104m ² /max 149m ²
Montaj Yüksekliği	250 - 450cm	280 - 800cm	320 - 1000cm



	EULINE I 15m	EULINE I 18m
Kapasite	55 kw	60 kw
Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 5,23m ³ /h / LPG 3,87kg/h	NG 5,70m ³ /h / LPG 4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz
Ağırlık	Net 110-135 / Brüt 150-185kg	Net 135-160 / Brüt 185-230kg
Boyutlar	250h / 12900-15900L / 320w	250h / 15900-18900L / 320w
Isıtma Alanı	min 112m ² /ort 160m ² /max 230m ²	min 160m ² /ort 228m ² /max 326m ²
Montaj Yüksekliği	400 - 1300cm	500 - 1300cm

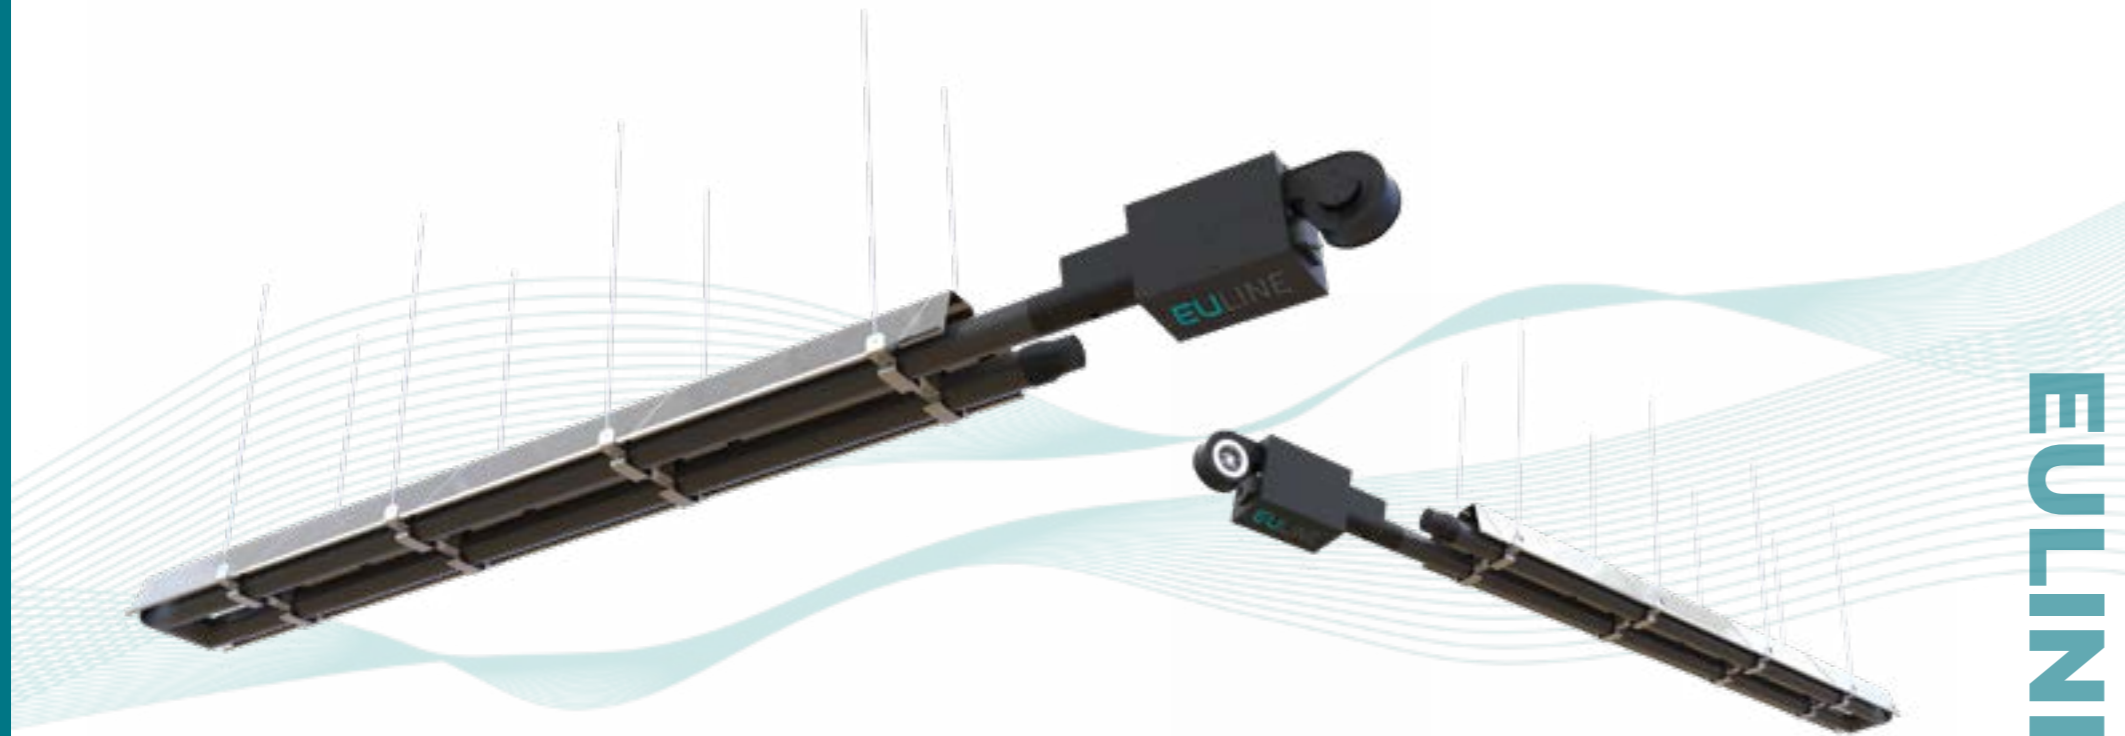

EULINE U TİPİ

EULINE U TİPİ



	EULINE U 3m	EULINE U 6m	EULINE U 9m
Kapasite	20 kW	35 kW	55 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,90m ³ /h / LPG 1,41kg/h	NG 3,33m ³ /h / LPG 2,46kg/h	NG 5,23m ³ /h / LPG 3,87kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Ağırlık	Net 65 / Brüt 80kg	Net 120-175 / Brüt 150-220kg	Net 175-200 / Brüt 220-240kg
Boyutlar	250h / 4200L / 320w	250h / 7200-10200L / 320w	250h / 10200-13200L / 320w
Isıtma Alanı	min 24m ² / ort 34m ² / max 48m ²	min 45m ² / ort 65m ² / max 93m ²	min 102m ² / ort 145m ² / max 207m ²
Montaj Yüksekliği	250 - 450cm	280 - 800cm	400 - 1300cm

	EULINE U 12m
Kapasite	60 kW
Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 5,70m ³ /h / LPG 4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz
Ağırlık	Net 175-200 / Brüt 220-240kg
Boyutlar	250h / 10200-13200L / 320w
Isıtma Alanı	min 111m ² / ort 158m ² / max 226m ²
Montaj Yüksekliği	425 - 1350cm





EUWIN SICAK HAVA ÜRETECİ

Euwin sıcak hava üretici, üzerinde bulunan özel tasarım fanları sayesinde sıcak havayı ısıtılmak istenen ortama direkt olarak yansıtır. Özel tasarım kazan yapısı sayesinde muadillerine oranla daha düşük enerji tüketimi ile daha yüksek performans gösterir. Özel gövde yapısı ve kazanı sayesinde sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Böylece gürültü kirliliği yaratmadan yüksek performans sağlar.

EUWIN SICAK HAVA ÜRETECİ GENEL ÖZELLİKLERİ

- Sessiz çalışma.
- Düşük enerji tüketimi.
- Basit montaj ve servis.
- Emniyetli gaz valf sistemi.
- Düşük emisyon oranı.
- Özel kazan yapısı sayesinde artırılmış verim.
- Cihaz üzerinde bulunan display ekranda kademe görüntüsü.
- Uzaktan kumandalı ve termostatlı çalıştırma imkanı.

EUWIN SICAK HAVA ÜRETECİNİN GENEL KULLANIM ALANLARI

Euwin sıcak hava üretici, kafe ve restoranların kapalı alanlarında, seralarda kullanılmaktadır. Euwin sıcak hava üreticinin daha verimli ve homojen bir ısı sağlayabilmesi için tavan yüksekliğinin 5 metreyi geçmeyen alanlarda kullanılması gerekir.



EUWIN



EUWIN

EUWIN 20

EUWIN 30

EUWIN 35

Kapasite	20 kW	30 kW	35 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55 _{mbr} / LPG 32-55 _{mbr}	NG 21-55 _{mbr} / LPG 32-55 _{mbr}	NG 21-55 _{mbr} / LPG 32-55 _{mbr}
Gaz Tüketimi	NG 1,90 _{m³/h} / LPG 1,41 _{kg/h}	NG 2,85 _{m³/h} / LPG 2,11 _{kg/h}	NG 3,33 _{m³/h} / LPG 2,46 _{kg/h}
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Debi	2300 _{m³}	3300 _{m³}	3400 _{m³}
Ağırlık	Net 39,00 _{kg} / Brüt 43,00 _{kg}	Net 39,00 _{kg} / Brüt 43,00 _{kg}	Net 39,00 _{kg} / Brüt 43,00 _{kg}
Boyutlar	710 _h / 560 _L / 640 _w	710 _h / 560 _L / 640 _w	710 _h / 560 _L / 640 _w
Ses (Boş Alan)	55 d-BA	56 d-BA	56 d-BA
Ses (Çalışma Alanı)	43 d-BA	45 d-BA	45 d-BA
Isıtma Alanı m ²	min 100 _{m²} / ort 125 _{m²} / max 150 _{m²}	min 152 _{m²} / ort 190 _{m²} / max 228 _{m²}	min 176 _{m²} / ort 220 _{m²} / max 264 _{m²}
Isıtma Alanı m ³	min 300 _{m³} / ort 375 _{m³} / max 450 _{m³}	min 456 _{m³} / ort 570 _{m³} / max 684 _{m³}	min 528 _{m³} / ort 660 _{m³} / max 792 _{m³}
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz

EUWIN 45

EUWIN 55

Kapasite	45 kW	55 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55 _{mbr} / LPG 32-55 _{mbr}	NG 21-55 _{mbr} / LPG 32-55 _{mbr}
Gaz Tüketimi	NG 4,28 _{m³/h} / LPG 3,16 _{kg/h}	NG 5,23 _{m³/h} / LPG 3,87 _{kg/h}
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"
Debi	3400 _{m³}	4900 _{m³}
Ağırlık	Net 39,00 _{kg} / Brüt 43,00 _{kg}	Net 39,00 _{kg} / Brüt 43,00 _{kg}
Boyutlar	710 _h / 560 _L / 640 _w	710 _h / 560 _L / 640 _w
Ses (Boş Alan)	57 d-BA	59 d-BA
Ses (Çalışma Alanı)	46 d-BA	48 d-BA
Isıtma Alanı m ²	min 224 _{m²} / ort 280 _{m²} / max 336 _{m²}	min 272 _{m²} / ort 340 _{m²} / max 408 _{m²}
Isıtma Alanı m ³	min 672 _{m³} / ort 840 _{m³} / max 1008 _{m³}	min 816 _{m³} / ort 1020 _{m³} / max 1224 _{m³}
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz



10° - 30° - 45° - 90° DİRSEK




EUWIN DUVAR AYAĞI



MASTERFLASH

**EUGAS UZAKTAN KUMANDA**


Eugas uzaktan kumanda cihazları açma, kapatma ve ısı ayarını yükseltip düşürme gibi fonksiyonlarını yönetme imkanı sunar. Basit ve anlaşılır yapısı ile kolay kullanım sağlayan Eugas uzaktan kumanda ile tüm cihazları kontrol edebilirsiniz.

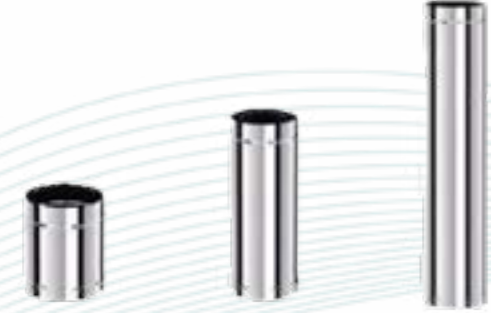

25° - 50° - 100° BACA BORUSU



DUVAR SABİTLEME KELEPÇELERİ

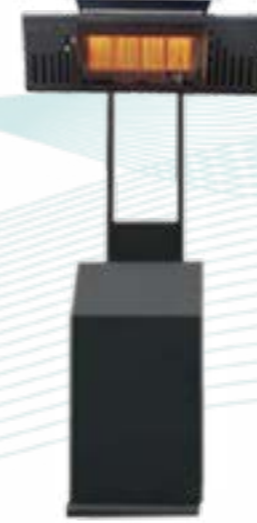

LPG AYAK SETİ

EUGAS KONTROL PANELİ

İstediğiniz zamanlarda cihazları açıp kapatma, donma koruması gibi işletmenizin kapalı olduğu alanlarda belirli saat aralıkları ile ısı sağlama gibi komutlar ile güvenli ve etkili ısıtma sağlamanın en kolay yolunu sunar.

**EUGAS ANALOG ODA TERMOSTATI**

Eugas analog oda termostatu ile belirlemiş olduğunuz ısı değerinin sabit kalması sağlanır. Ortam ısısı belirlediğiniz ısı değerine geldiğinde cihazlar otomatik olarak kapanır böylece yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanır. Ortam ısısı belirlediğiniz ısı değerinin altına düşerse cihazlar otomatik olarak tekrar çalışır ve belirlediğiniz ısı değerine gelene kadar çalışır.

**EUGAS DİJİTAL ODA TERMOSTATI**

Eugas dijital oda termostatu ile cihazlarınız programladığınız ısı değerine yaklaştığında hava koşullarına göre cihazın modülasyon değerini düşürerek yakıt tasarrufu sağlar. Ortam istenilen ısı değerine geldiğinde cihaz otomatik olarak kapanır ve daha sonra istenilen ısı değerinin altına düştüğünde cihaz otomatik olarak ortama en uygun sıcaklık kademesinde devreye girerek yeniden çalışmaya başlar.



KUŞLUK



YAĞMUR KORUMA



BRULÖR




CAM & DUVAR KAPAĞI




EUGAS

Isıtma Çözümleri

Sipariş Hattı 
0 850 242 16 63

www.eugas.com.tr 

info@eugas.com.tr 

Esenkent Mahallesi Barajyolu Caddesi 
Erbab Sokak No:43/2 Ümraniye/İSTANBUL

0 216 499 90 92 - 0 216 499 90 91 

Kaliteyi tecrübe ile birleştirdik.